

Руководство пользователя

Для программного обеспечения «AVUCAMS Lite»

2023

Содержание

- Описание
- Авторизация
- Камеры
- Домофоны
- Звонок домофона
- Доступ
- Распознавание лица
- Добавление фото через домофон
- Поделиться доступом
- Временный ключ
- Доступ к камерам
- Регистрация нового устройства


Описание

Клиентский интерфейс обеспечивает доступ к просмотру существующих и регистрации новых камер и домофонов системы AVUCAMS Lite. Роль интерфейса выполняет мобильное приложение «Мой умный дом». Данный интерфейс предоставляет возможность просматривать видео с камеры наблюдения, как в реальном времени, так и в архиве, открывать домофон, принимать звонки с умного домофона. Далее для примера будет использоваться версия приложения 3.4.9 «Мой умный дом».

Авторизация



Для входа в приложение реализованы 2 варианта:

1. Вход по логину и паролю
2. Вход по номеру телефона

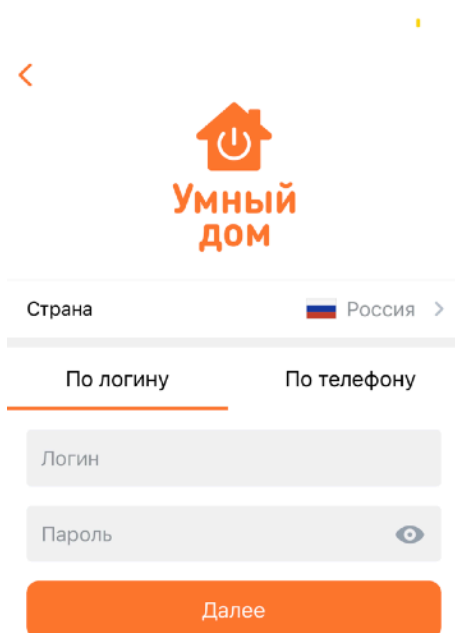

Для входа по логину и паролю вам понадобится использовать данные, предоставленные администратором системы.


Для входа по номеру телефона необходимо позвонить с этого номера.

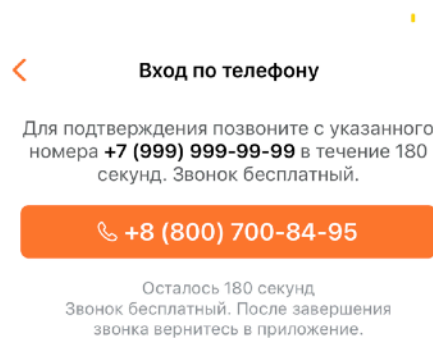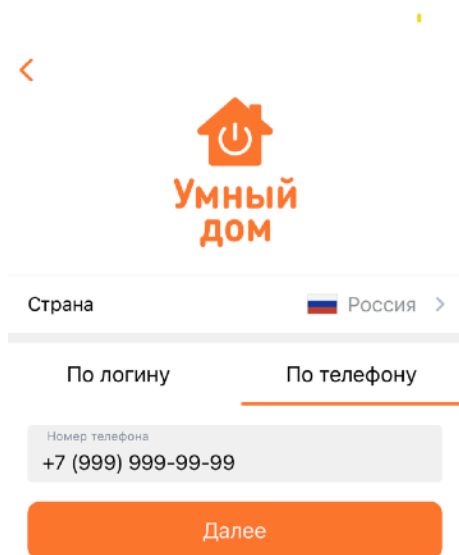

Нажимая "Далее", Вы соглашаетесь с условиями [пользовательского соглашения](#)

Камеры


На вкладке камеры отображаются все камеры, которые доступны пользователю. Камеры можно отсортировать по адресу, заголовку или дате.

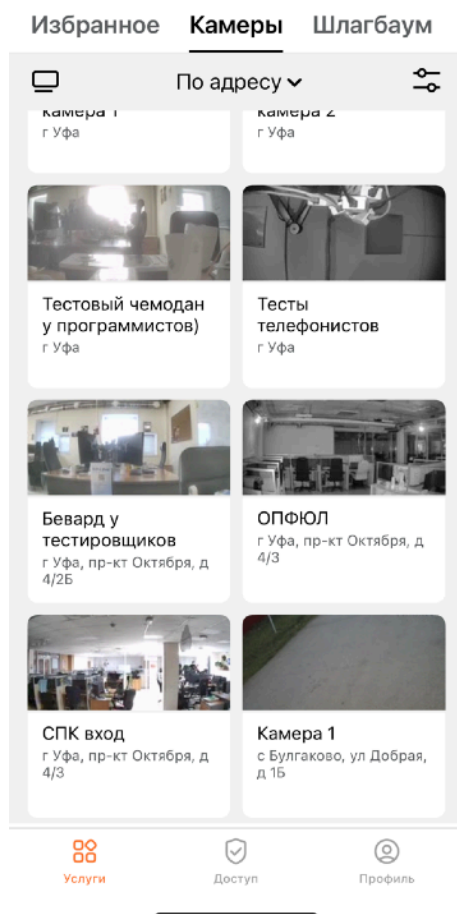




Пользователь может открыть конкретную камеру для просмотра видеопотока.

В просмотре камеры есть дополнительные функции: добавление или удаление устройства из избранного, просмотр архива, события детекции движения и настройки.

При просмотре архива пользователь может скачать видеозапись, указав необходимое время начала записи и продолжительность. Записи сохраняются в памяти телефона.

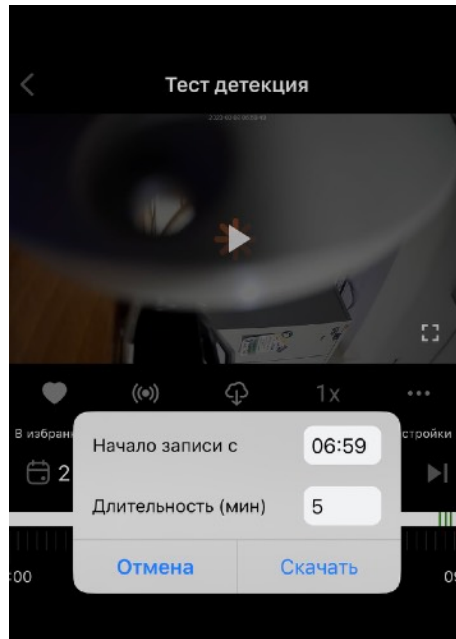



Если на камере есть активная функция детекции движения, пользователь сможет увидеть все записи срабатывания детекции в журнале событий.

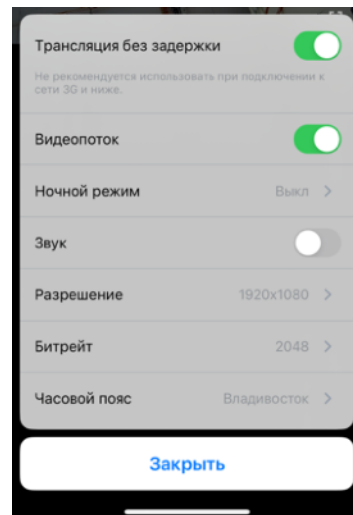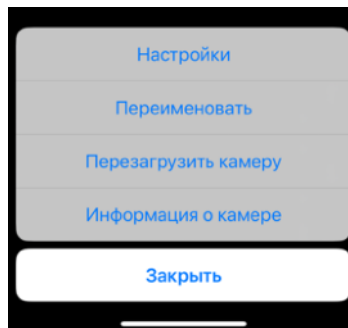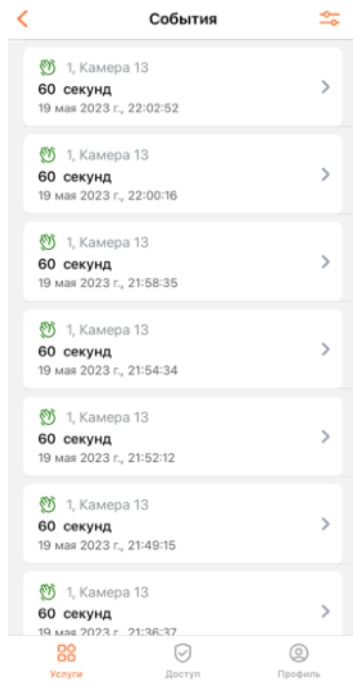





В настройках пользователь может увидеть дополнительные настройки для камеры, если таковые имеются, а также дополнительную информацию о камере.

Домофоны

На экране домофонов отображаются все доступные пользователю домофоны. Помимо этого есть история звонков, которая позволяет посмотреть когда были совершены последние звонки в домофон. При необходимости запись звонка можно скачать.

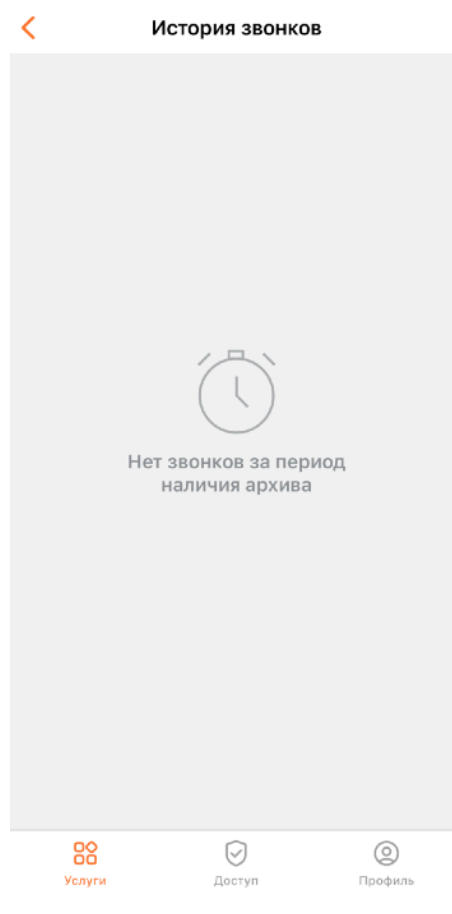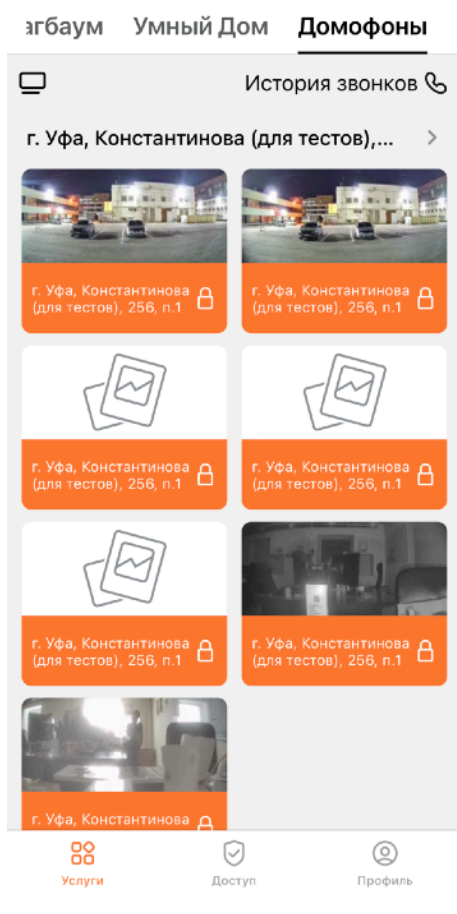


В детальном просмотре конкретного домофона можно увидеть поток с камеры, если она есть. Добавить или удалить домофон из избранного, посмотреть информацию о камере.

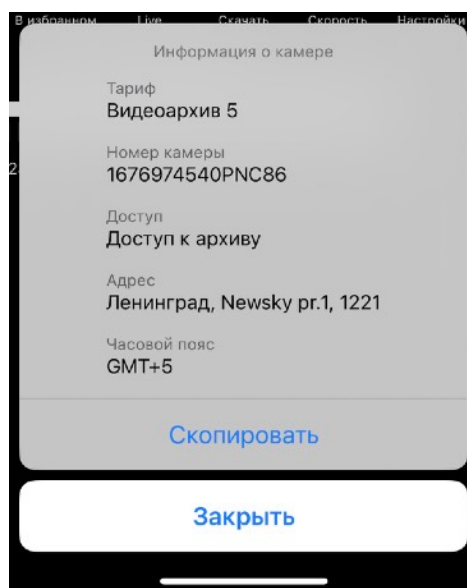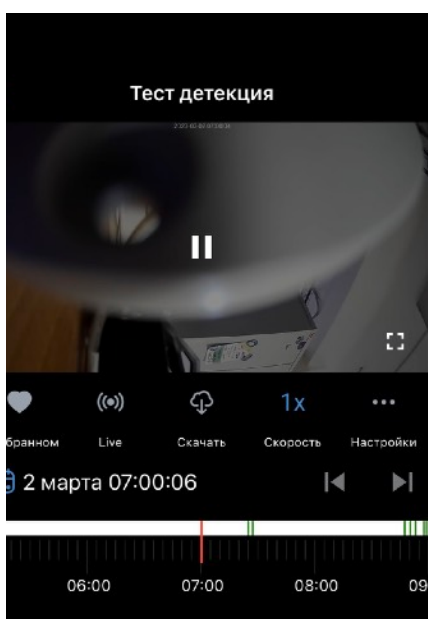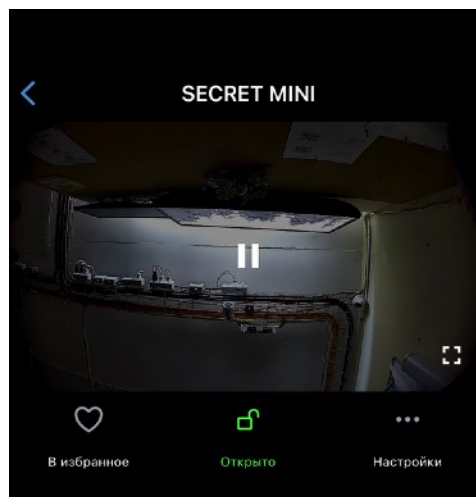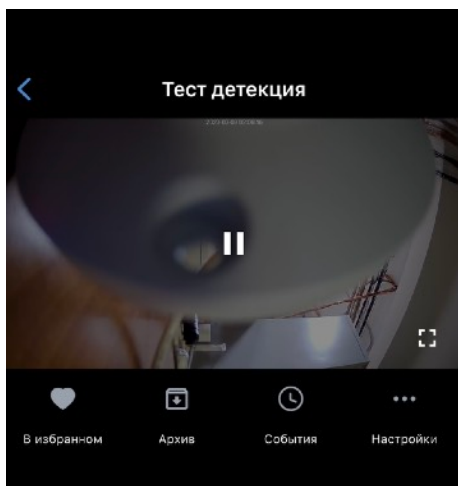


Звонок домофона

Пользователь может принимать звонки с доступных ему домофонов. Он сможет поговорить с тем, кто звонит, открыть дверь и посмотреть видео с камеры, при её наличии.

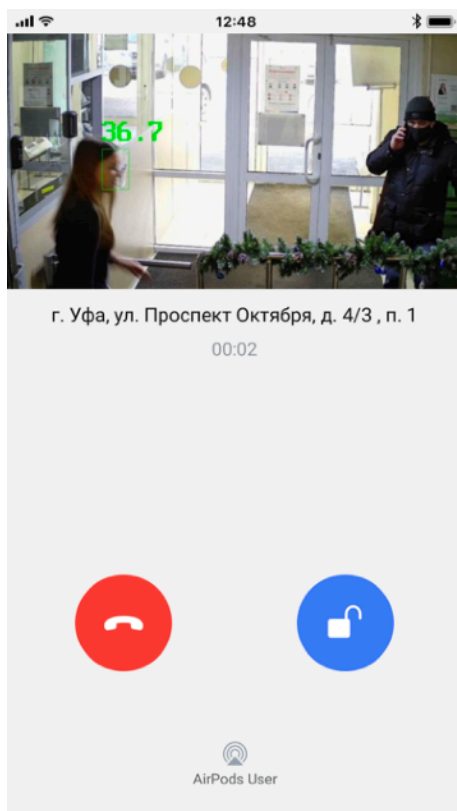


Доступ

Раздел «доступ» отображает всю информацию о доступах, которые есть у пользователя, позволяет ими поделиться. Помимо этого в разделе доступ можно управлять фото, которые используются для распознавания по лицу домофоном.

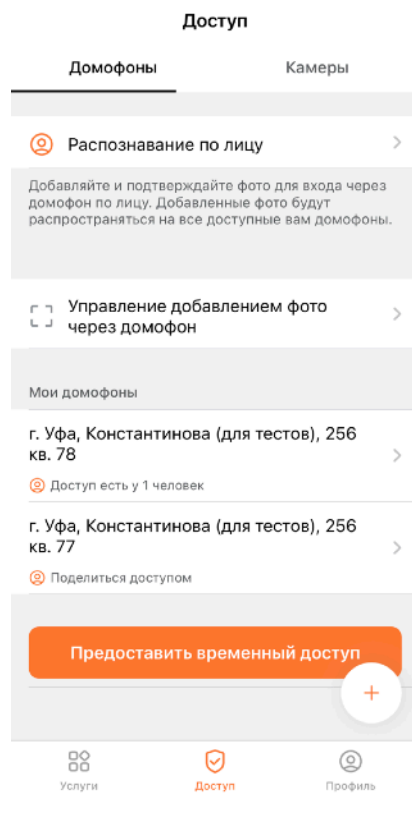


Распознавание лица

В разделе «распознавание по лицу» можно добавлять и удалять фото, которые используются для распознавания.

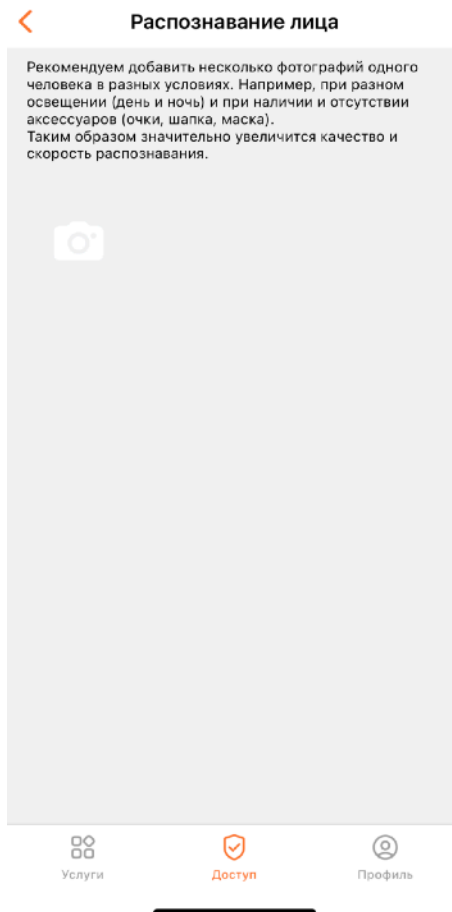


Добавление фото через домофон

Раздел «добавление фото через домофон» отвечает за возможность загрузить для распознавания фото, которое сделано камерой домофона.

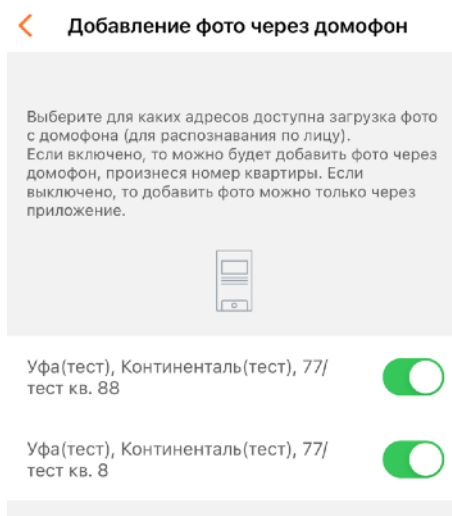


Поделиться доступом

Выбрав один из домофонов в списке «мои домофоны» можно поделиться доступом к нему с другими пользователями.

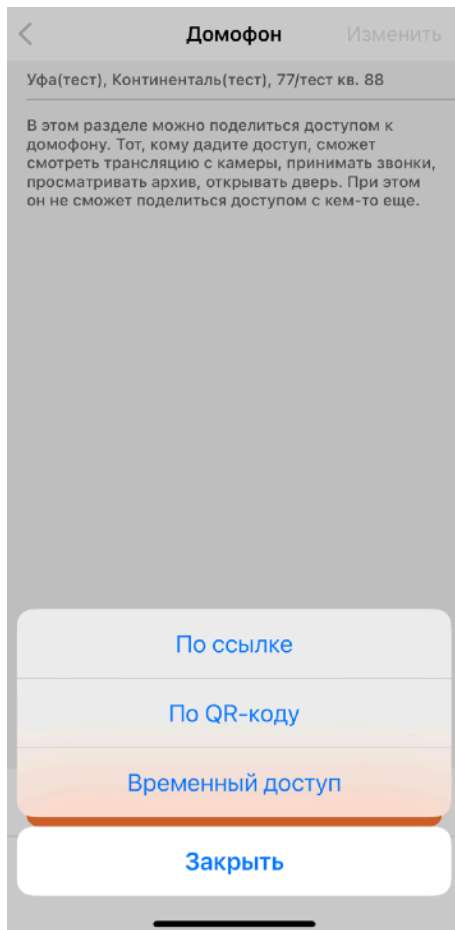


Временный ключ

Выбрав пункт «предоставить временный доступ» можно создать ссылку, которая будет открывать домофон и действовать определенное время - от 1 до 24 часов.

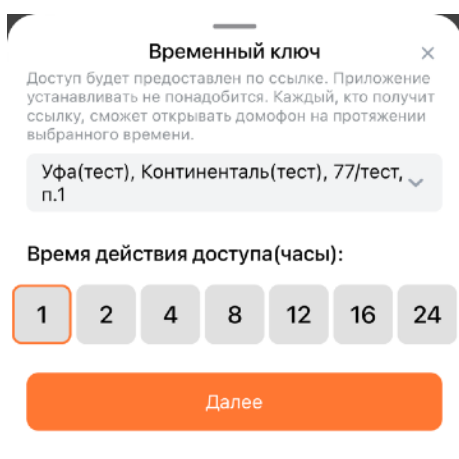


Доступ к камерам

Чтобы получить доступ к другим камерам нужно добавить учетную запись, у которой есть доступ, по логину и паролю.

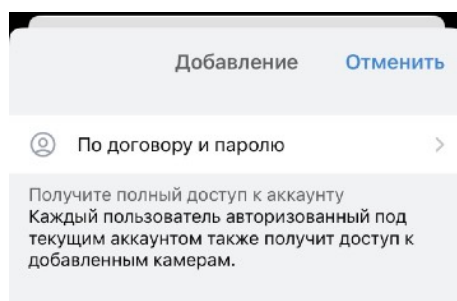


Регистрация нового устройства

Для заведения нового устройства нужно на экране доступа нажать «+» и выбрать «новое устройство». После выбрать тип подключения - для физического или юридического лица.

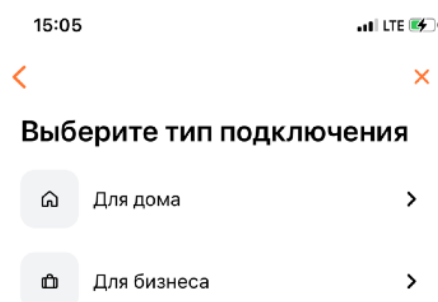


При выборе юридического лица необходимо указать ИНН организации для поиска учетной записи (если она уже существует) или для создания новой.


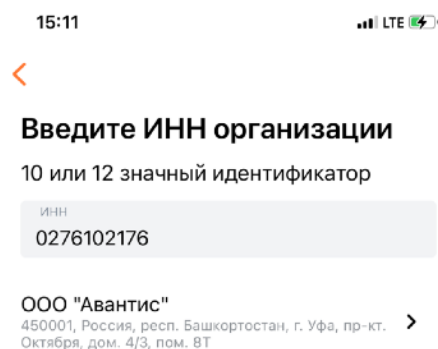


Если учетная запись уже существует - необходимо оставить заявку для получения учетных данных. Заявки обрабатываются менеджерами. При создании учетной записи данные для авторизации будут отправлены на подтвержденный адрес электронной почты.

Далее необходимо выбрать устройство, которое нужно добавить:



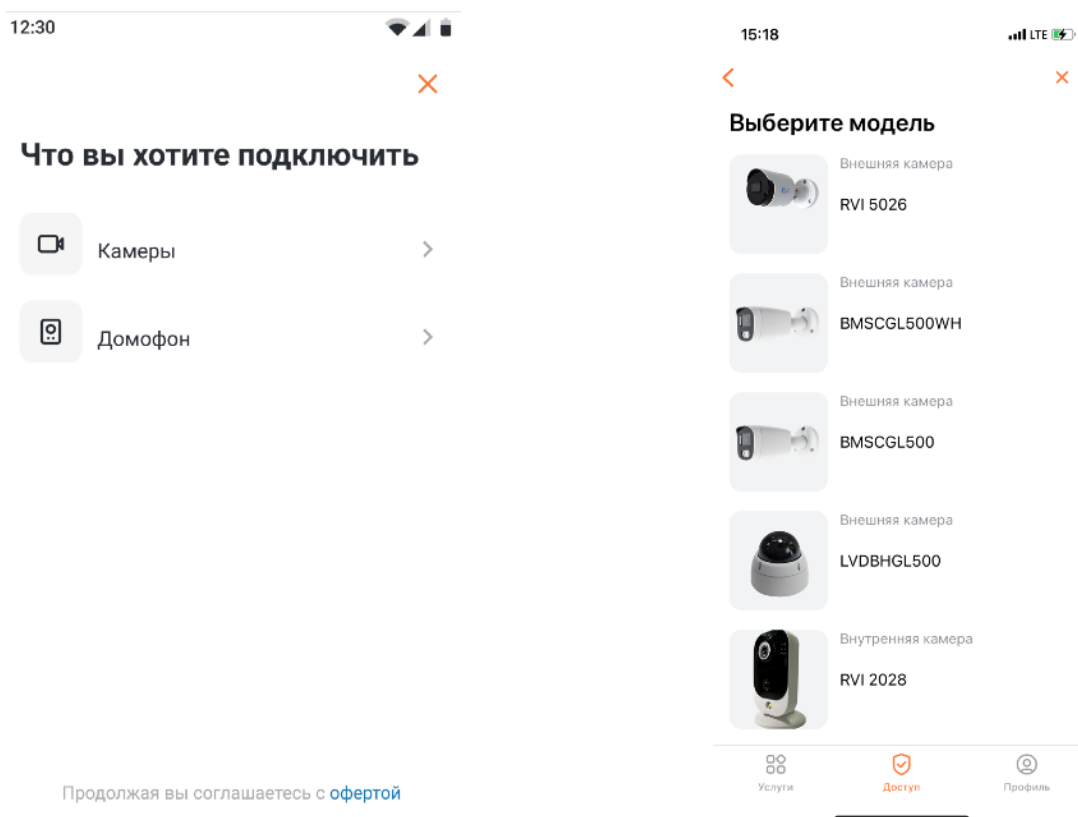


Далее необходимо следовать инструкции, которая зависит от выбранного устройства и модели:




Включите камеру в розетку

Индикатор, с лицевой стороны, загорится синим

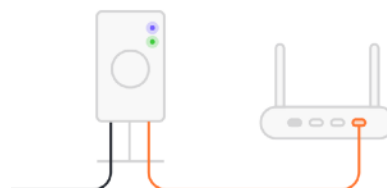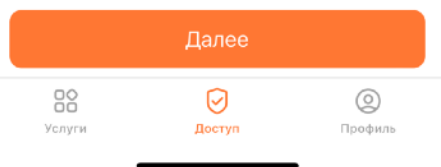

Подключите камеру к роутеру

Соедините белым проводом камеру с работающим роутером. Индикатор загорится зеленым

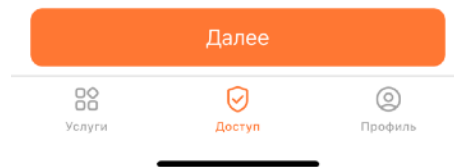




Введите MAC - адрес и название камеры

12 значный номер на обороте камеры

MAC - адрес


Название

Далее



Выберите тип подключения

- По интернет кабелю
Передача данных через интернет кабель
- По беспроводному соединению
Передача данных через сеть WI-FI



Выберите тариф для камеры

Видеоархив 5 дней
1 Р в месяц

Подключить

- ✓ Просмотр архива до 5 дней
- ✓ Скачивание видео на устройство
- ✓ Просмотр событий





Оплата

Видеоархив 5 дней
1 Р в месяц

На договоре достаточно средств

Далее



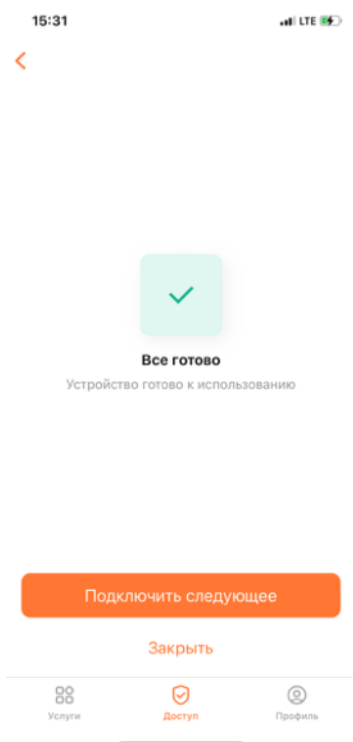

После регистрации устройство будет отображаться на вкладке «Доступ» в разделе камеры или домофоны, в зависимости от типа добавленного устройства. При нажатии можно удалить устройство или настроить часовой пояс (для камеры). Само устройство появится на соответствующей вкладке (домофоны или камеры) в разделе «услуги».

